


PLACAS ASFÁLTICA INTEMPERIE PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS INCLINADAS



IMPERMEABILIZACIÓN



Colores



Estanquidad
al agua



Gran rango de
pendientes



Resistencia
intemperie



Resistencia UV



Sistema fijado
mecánicamente



Ligera y fácil de
colocar

Placa asfáltica autoprotégida que asemeja las piezas de pizarra para impermeabilización de cubiertas inclinadas. Está compuesta por un fieltro de fibra de vidrio recubierto por ambas caras con un mástico de oxiasfalto, acabado en su cara externa por gránulo mineral y su cara interna enarenada.

VENTAJAS

- Fácil adaptación a un gran rango de pendientes.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Ligeras y fácil de colocar.
- Sistema fijado mecánicamente.
- Gran durabilidad.

USOS

- Sistema monocapa en impermeabilización de cubiertas inclinadas con pendientes $\geq 25\%$.
- Sistema bicapa en impermeabilización de cubiertas inclinadas con pendientes entre 15 y 25 %.

SOPORTES

- Soportes de hormigón, tablero de rasillas con una capa de mortero, madera,...
- Soportes donde sea posible la fijación mecánica.



MODO DE APLICACIÓN

- Limpieza del soporte.

Para pendientes $\geq 25\%$

- Imprimación del soporte con imprimación asfáltica CURIDAN®
- Las placas se colocan desde el punto más bajo de la cubierta (alero) hacia la cumbre.
- La primera placa, la del alero se coloca con las faldillas hacia arriba y además de clavarse se pega al soporte con una emulsión asfáltica de aplicación en frío, MAXDAN® CAUCHO.
- Las filas de placas se colocan a tresbolillo.
- Los clavos se colocaran unos 25mm por encima de las faldillas (cogiendo 2 placas cada vez) y separados no más de 25 cm, 5 fijaciones placa. En pendientes superiores al 160% y zonas expuestas al viento se deben duplicar los clavos y sellar las faldillas con masilla asfáltica.

Para pendientes entre 15 y 25%

- Debajo de las placas se coloca una lámina auxiliar, GLASDAN® 40 P PLAST y en caso de que el soporte sea mortero se adhiere la lámina o fijada mecánicamente en soportes de madera.
- La colocación de las placas se realiza de igual forma que en pendientes de $\geq 25\%$.


GAMA DE PRODUCTOS

Nombre comercial	Colores	Dimensiones (m)	Placas/paquete	Peso de una placa	Peso superficial 1m ²
Placa asfáltica CURIDAN® PLUS	Negro Rojo	1 x 0,336	21	1,6 kg	4,7 kg

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- Este producto no es tóxico ni inflamable.
- Almacenar en un lugar seco y protegido del sol, lluvia y bajas temperaturas.
- Los paquetes se almacenarán en posición horizontal.
- Utilizar exclusivamente en cubierta inclinada con pendiente entre 9° y 85°.
- No se aplicará PLACA ASFÁLTICA CURIDAN® PLUS directamente encima de un aislamiento térmico, sino dejando una cámara de aire ventilada.
- No instalar con temperaturas inferiores a +5°C.

SOLUCIONES COMPATIBLES

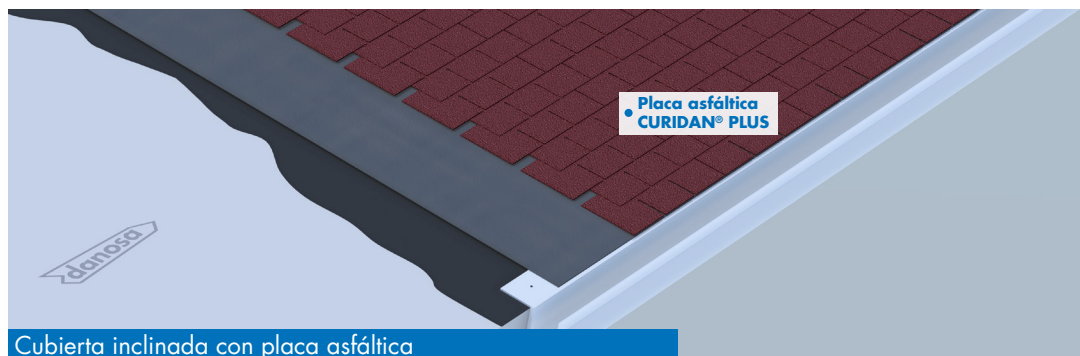

Cubierta inclinada con placa asfáltica

